

BEGA**33 563**

Lichtbaustein®



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Lichtbaustein® Rechthoek
Plafond- en wandarmatuur voor vele
verlichtingsopgaven.
Overall waar een zachte en gelijkmatige
lichtsterkteverdeling nodig is.
Voor binnen en buiten.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium
en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas zijdemat
1 bevestigingsgat \varnothing 7 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm
Fittingklem 2,5²
Aarddraadaansluiting
Fitting E 14
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen \geq 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK03
Bescherming tegen mechanische
stoten < 0,35 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,8 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14
Lampvermogen max. 40 W
Dit product bevat lichtbron met energie-
efficiëntieklasse E



Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13 594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 60 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13 593 LED 4 W · 470 lm · 3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

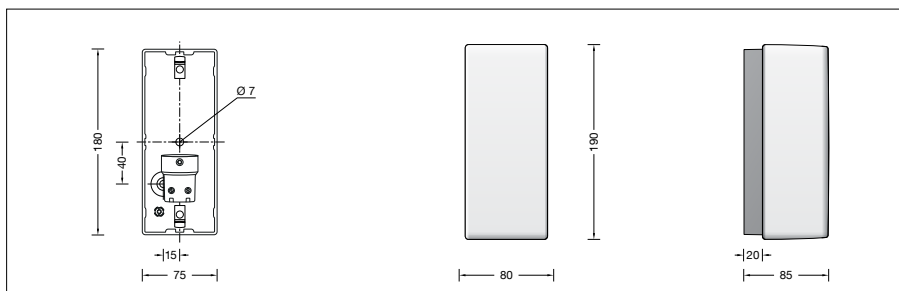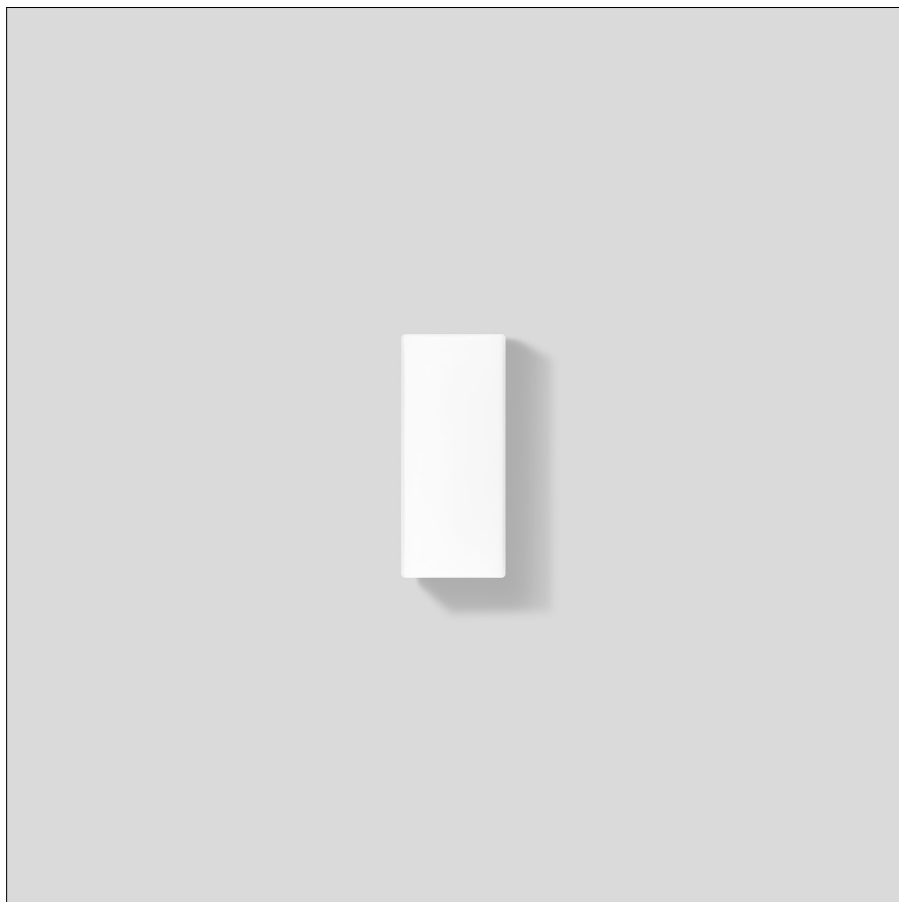

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekingsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	37,7 %
Onderste halve ruimte	62,3 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:
0-2-1
CEN Flux Code volgens EN 13032-2:
28-55-79-62-61-15-39-68-38

Lichtverdeling

