

NAULA inbouw adapter D64


Ronde inbouwadapter, diameter 64mm.



- Ronde inbouwadapter voor valse plafonds, compatibel met alle ophangarmaturen en spots van het NAULA-gamma
- 1 voedingspunt.
- Toebehoren: kit voor betonnen plafonds (bladveren)
 - Alleen voor gebruik binnenshuis.
 - LED-driver niet meegeleverd met de armatuur; apart te bestellen.
 - Boordiameter (inbouw) : 60mm.
 - Beschermingsgraad IP20
 - Klasse 1: functionele isolatie met aardingsaansluiting.
 - Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken .
 - CE-certificaat.
 - TÜV certificering (Technischer Überwachungsverein).
 - Waarborg 5 jaar.

Artikel	Kleur	Buiten Ø
TLC100XB64RX	zwart	64mm
TLC100XW64RX	wit	64mm

Toeb./Voed.	Beschrijving	Vermogen
TLC100XXSP57	Bladveerkit voor Teco Inbouw Adapter D64 NAULA	
LMTC10W500-Z	Driver Phase Dim 500mA 10W: 1 x NAULA	1 x 10W
LLTC20W500LR-Z	Driver Phase Dim 500mA 20W: 2 x NAULA	2 x 10W
LBTC30W500LR-Z	Driver Phase Dim 500mA 30W: 3 x NAULA	3 x 10W

A

NAULA inbouw adapter D64

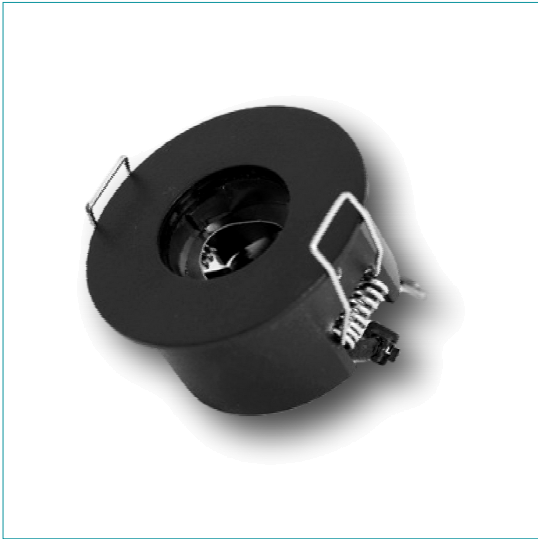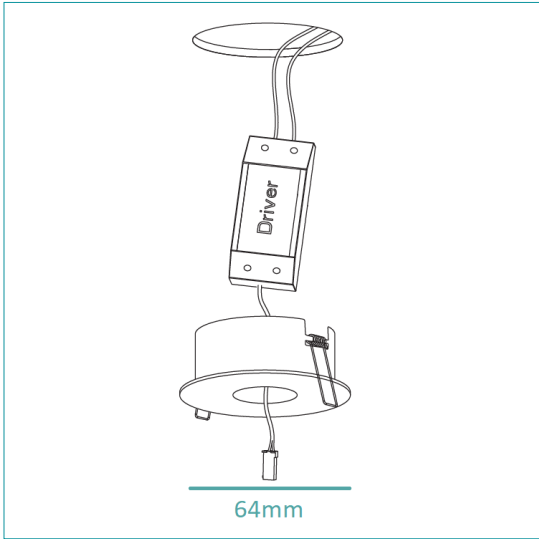

A